



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Комплект раций Retevis RT622 (2 шт)




СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Описание функций	4

1. Характеристики

Длина рации	13 см
Мощность передатчика	2 Вт
Количество каналов	16
Радиус действия	3000 м
Питание	от аккумулятора
Вид питания	съемный аккумулятор, от стандартного кабеля USB
Время зарядки	4 ч
Время работы	8-12 ч
Время работы в режиме ожидания	72 ч
Диапазон частот	400-470 МГц
Дальность	в лесу 2-3 км, на открытой местности до 10км

2. Об устройстве

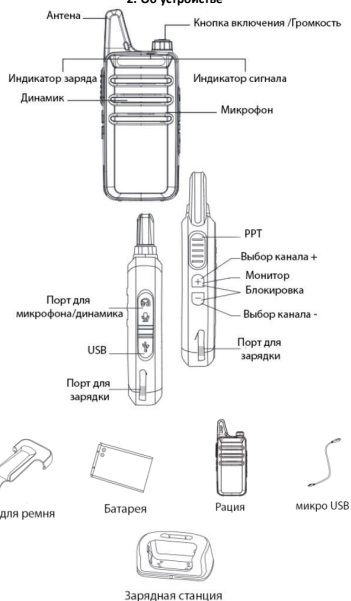

Гарнитура

Микрофон

Динамик



Батарейный отсек

3. Описание функций

- Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием или после длительного хранения;
- Повторите зарядку и разрядку аккумулятора 2 или 3 раза, и аккумулятор достигнет максимальной емкости;
- Таймер. Цель — не допустить использования канала любым сигналом в течение длительного периода. Если передача продолжится более 10 секунд, трансивер прекратит передачу и подаст сигнал тревоги. Чтобы отключить сигналы тревоги, отпустите переключатель PTT, и трансивер вернется в состояние ожидания;
- Экономия заряда батареи. Рация снизит энергопотребление. Функция экономии заряда батареи будет включаться автоматически без приема сигнала или работы в течение 10 секунд. При получении сигнала или во время работы радио переключится в нормальный режим;
- Предупреждение о низком заряде батареи. Когда напряжение упадет до минимального уровня, раздастся звуковой сигнал «Пожалуйста, зарядите», необходимый для замены или перезарядки батареи;
- Монитор. Удерживайте кнопку «CH+», чтобы включить функцию. Нажмите кнопку, индикатор сигнала изменится на зеленый;
- QT и DQT. Эта функция в основном используется для предотвращения нерелевантных вызовов в определенном канале. С помощью этой функции пользователи могут принимать вызовы в соответствующих каналах только с одним и тем же QT/DQT. Функция VOX — это функция, которую можно запустить голосом, не нажимая клавишу PTT. Детали операции: сначала переключитесь на канал 7, затем выключите радио. Нажмите кнопку «CH+» и одновременно включите радио;
- Блокировка. Когда ваша рация находится в режиме ожидания, одновременно нажмите клавиши «CH+» и «CH-». Когда вы услышите звуковой сигнал, клавиатура заблокируется. Аналогичной операцией разблокируете.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
minicam24.ru



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66